

TRIANGULAR

Líder en Calefacción & Agua Caliente

ACUMULADOR SANITARIO

ELBI

Sistemas Domiciliarios & Centrales

Ideales para grandes consumos
de agua caliente sanitaria



ACUMULADOR SANITARIO

ELBI



Los acumuladores Elbi están diseñados para generar agua caliente sanitaria trabajando en conjunto con una caldera. Son fabricados con una importante aislación térmica que mantiene la temperatura del agua por mayor tiempo.

Cuentan con un ánodo de magnesio, que protege de la corrosión a las paredes internas del acumulador. El estado del ánodo es fácilmente controlable a través de la tecla tester.

El vitrificado interno, realizado bajo la Norma DIN 4753, garantiza las condiciones del agua potable. Los acumuladores pueden colocarse en instalaciones domiciliarias y centrales con grandes demandas de agua caliente sanitaria.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Amplia superficie de intercambio que favorece la rápida recuperación de la temperatura del agua caliente.
- Excelente aislación de poliuretano rígido, libre de CFC y HCFC minimiza el impacto ambiental y mantiene la temperatura del agua acumulada durante largos períodos de tiempo.
- Tratamiento anticorrosivo vitrificado, según norma DIN 4753
- Capacidades desde 150 Lts (simple serpentina) hasta 2000 litros (doble serpentina).
- Sencilla instalación, compatible con calderas tradicionales, de condensación y sistemas solares.
- Ánodo de Magnesio con tester, protege al máximo los componentes metálicos del interior del acumulador
- En capacidades de 1500 y 2000 Lts, doble ánodo de magnesio, doble protección
- Serpentinadas de 1" de diámetro dispuestas a brindar un calentamiento parejo en todo el acumulador
- Garantía de 1 año **

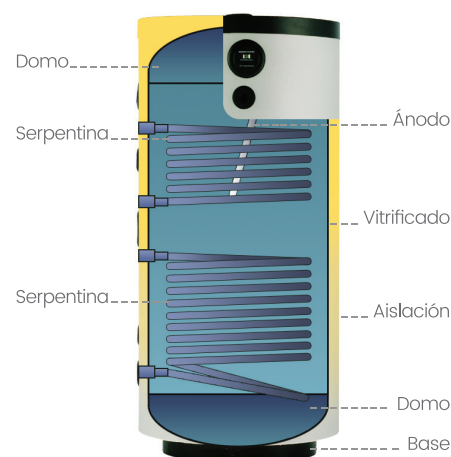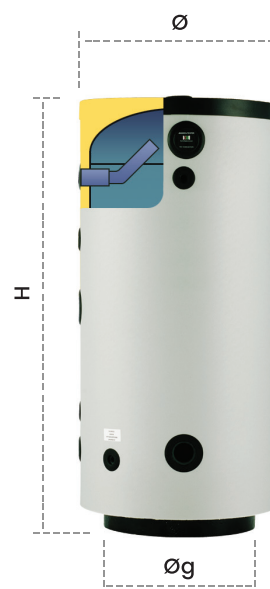

* Grafico correspondiente a acumuladores de doble serpentina

Referencia	Unidad	Capacidades (Lts)							
		150	200	300	500	800	1000	1500	2000
Serpentina	-	simple			doble				
Diámetro (Ø)	mm	600	600	650	760	900	900	1270	1370
Diámetro de base (Øg)	mm	480	470	460	600	760	780	850	950
Altura total (H)	mm	950	1170	1670	1735	1780	2050	2530	2510
Peso (equipo vacío)	Kg	45	64	92	140	201	224	401	470
Aislación térmica (espesor)	mm		50				110	135	
Aislación térmica (densidad)	Kg/m3				40				
Producción Máxima de ACS (ΔT 20°)/Ambas Serpentinadas	Lts/hora	804	1462	2430	3397	4107	4494	5890	7225
(Acumulación Sanitaria) Temperatura de Trabajo	°C				55 - 60				
(Acumulación Sanitaria) Temperatura Máxima	°C				95				
(Acumulación Sanitaria) Presión Máxima	bar			10				6	

** Según términos y condiciones de garantía

La información contenida en este catálogo es orientativa. Por la constante mejora y actualización de sus productos, tanto el diseño como las características de los mismos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso si Triangular S.A. las considerase oportunas de acuerdo con exigencias de carácter técnico o comercial.

info@triangular.com.ar

TRIANGULAR.COM.AR